


Špeciál zvýšená požiarne odolnosť




modelový rad K260, K245, K345

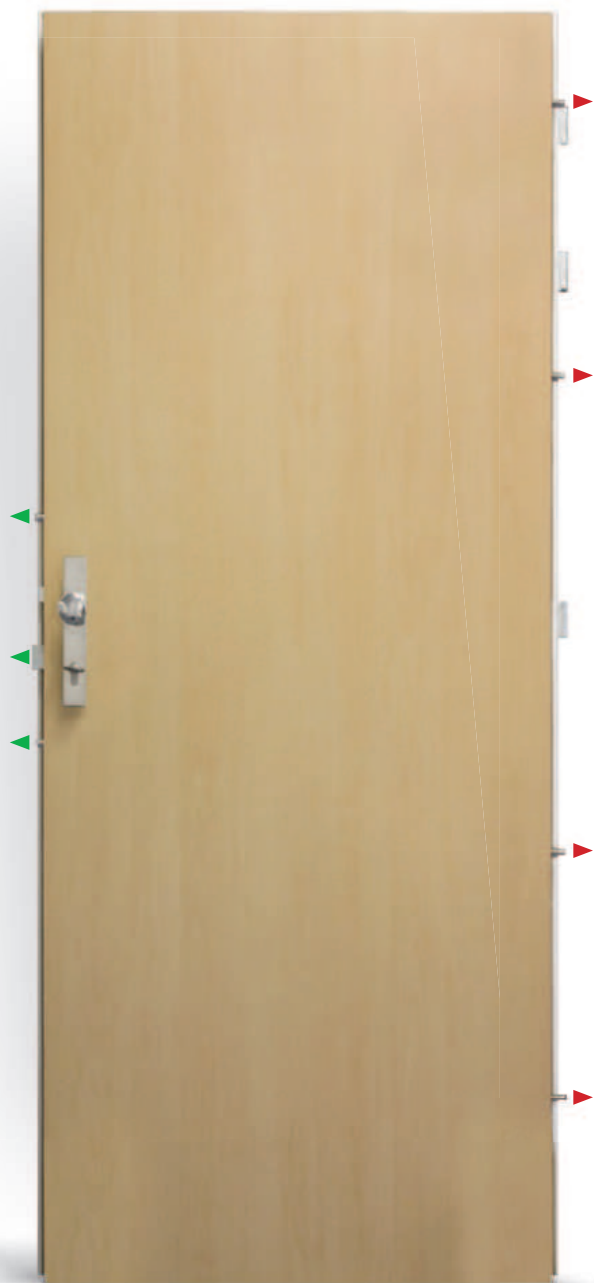

◀ **AKTÍVNY** istiaci bod ▶ **PASÍVNY** istiaci bod

K260/3	K260/2	K245/3S
K245/2S	K245/2RS	K345/3, 3A
	K345/2, 2A, 2R	

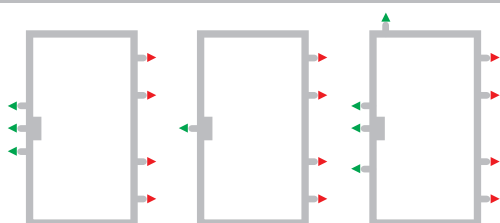

A - s elektromechanickým zámkom ABLOY
S - s dymotesnosťou Sm/Sa

dvere so zvýšenou požiarne odolnosťou sú schopné odolávať požiaru, prieniku horúcich plynov a tepelnému žiareniu až po dobu 45 alebo 60 minút

dvere, kovanie a vložka v 2. a 3. bezpečnostnej triede

oceľové vnútorné výstuhy, oceľový rám, oceľová dvojplášťová konštrukcia

tesnenie na dverách proti hluku a pachom a špeciálne protipožiarne tesnenie na dverách

protihluková ochrana garantovaná v certifikáte min. 37 decibelov, pri K260/2,3 na požiadanie aj 42 decibelov

možnosť prevedenia Elektronik a Elektronik komfort

dvere je možné dodatočne skracovať o 30 mm pri modeloch K245 a K345

možnosť bezbariérového prevedenia pri modeloch K245 a K345

možnosť vybavenia zárubne elektrovrátnikom