











Exteriér



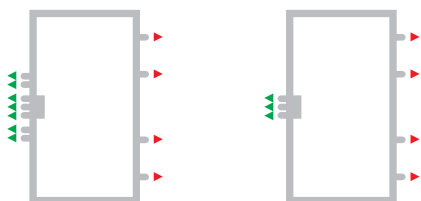
modelový rad KP2






-   dvere, kovanie a vložka v 2. a 3. bezpečnostnej triede
-  ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  tesnenie na dverách a aj na zárubni proti prestupu tepla, hluku a pachom a navyše protipožiarne tesnenie na dverách
-  protihluková ochrana garantovaná v certifikáte min. 42 decibelov
-  súčiniteľ prechodu tepla $U=1,2$ certifikovaný vrátane špeciálnej zárubne CGKP
-  vonkajšia povrchová úprava špeciálne vodeodolná
-  možnosť certifikovaného nadsvetlíka
-  možnosť prevedenia Elektronik komfort
-  možnosť vybavenia zárubne elektrovrátnikom

◀ **AKTÍVNY** istiaci bod ▶ **PASÍVNY** istiaci bod

KP2/3 KP2/2



-  exteriérová zárubňa CGKP
-  termoobložka zárubne
-  termoizolačná výplň